




新発売! お待たせしました!

イーブスパワーハウス

パイプハウスに
軒が付きました!


【軒付き】の2大特長

- ① 側面内側が濡れにくい
- ② 屋根からの落雪が離れる

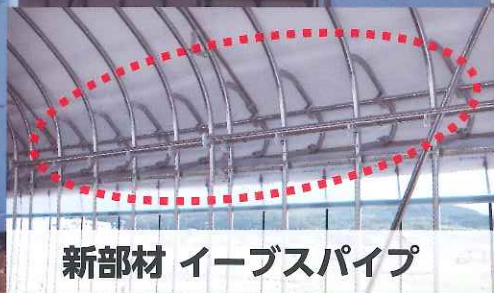

新部材 イーブスパイプ

落雪が側面から
離れるので除雪作業時間の
削減とフィルム破損予防も
可能になります!

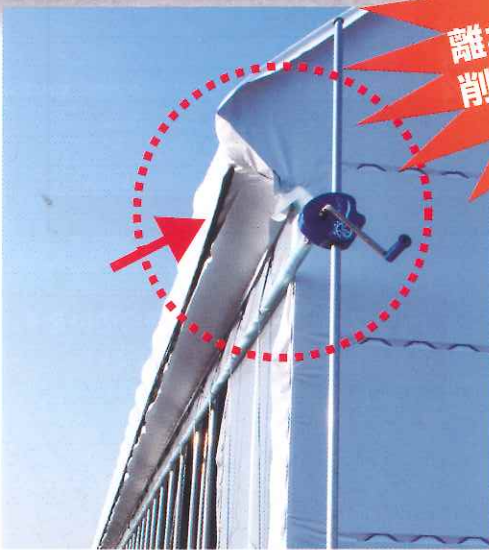

軒先水切(黒色部材)で雨水が
下端や側面に回り込みません



落雪分布状況
(側面から約 70cm)

**モニター募集
キャンペーン**

限定 **15** (施工付) 棟

特典 軒部材及び
取付施工費の無料

キャンペーン企画

- | | |
|----------------|-------------|
| 対象ハウス
(3種類) | ■ トートラスハウス |
| | ■ 427 ハウス |
| | ■ 486MK ハウス |

モニター募集要項は裏面へ


「軒付きパイプハウス」特許出願中

※イーブス(eaves)とは(建物の)軒の意味です。

下記規格のハウスご成約のお客様に **限定15棟** 「イーブス資材とその取付施工費」を無料で提供致します!

モニター募集要項


- ・現地説明会などの会場提供をお願い致します。
- ・収集したお客様の情報については、アンケート回答の統計情報を作成するために集計を行い、個人が特定できないデータとして、今後の商品開発などに利用させていただくほか、撮影した写真やアンケート回答結果としてWEBサイト等で公開・活用することがあります。

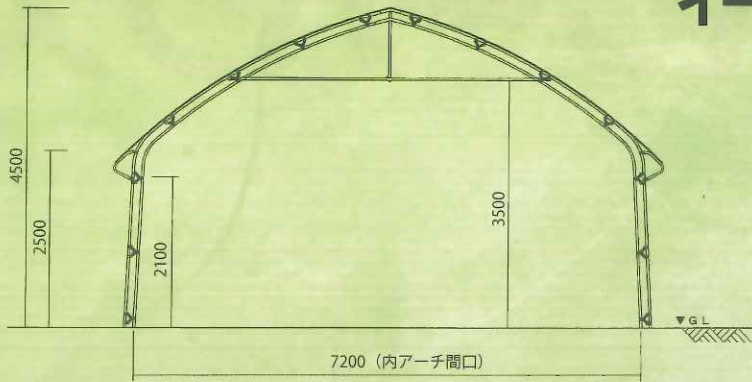

イーブスパワートートラスハウス

ダブルアーチ仕様でがっちり補強! 風、雪に強い!
従来シングルアーチと比較して約1.5倍強い!


タイプ	トートラスハウス	
開口 (内アーチ間口)	7.2m	
軒高	2.5m	
軒下高さ	2.1m	
主骨材	アーチパイプ規格	φ-31.8 x 1.6
	パイプピッチ	0.5m
補強資材	3m(トートラスダブルアーチ)	
奥行15mの場合は、弊社が185,000円を負担します。		

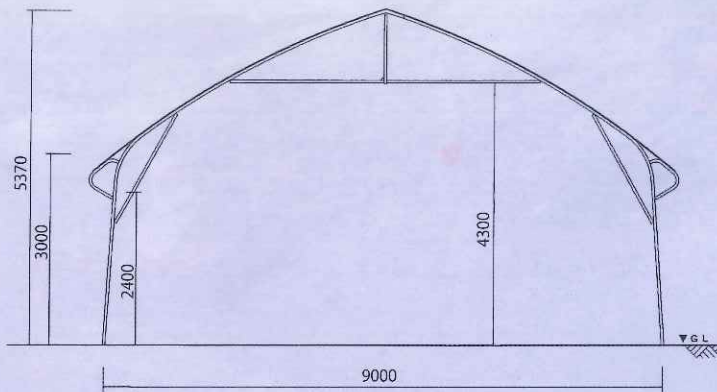

イーブスパワー427ハウス

広々空間でもしっかり補強!
農機具格納用の定番ハウス

タイプ	427ハウス	
開口	9.0m	
軒高	3.0m	
軒下高さ	2.4m	
主骨材	アーチパイプ規格	φ-42.7 x 2.3
	パイプピッチ	0.5m
補強資材	2.5m スパン	
奥行15mの場合は、弊社が250,000円を負担します。		

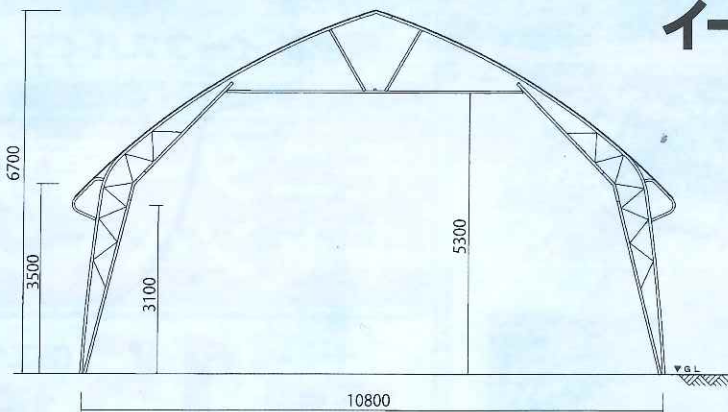

イーブスパワー486MKハウス

大きな間口でアーチ型! 頑丈な補強のφ486ハウス!
広々間口10.8mで軒高3.5mまで可能。安心補強仕様

タイプ	486MKハウス	
開口	10.8m	
軒高	3.5m	
軒下高さ	3.1m	
主骨材	アーチパイプ規格	φ-48.6 x 2.4
	パイプピッチ	0.8m
補強フレーム	2.4m スパン	
奥行18.4mの場合は、弊社が260,000円を負担します。		

【イーブスパワーハウス】見積りなどのお問い合わせは

・お近くのJA資材課様や農業資材販売店様
または下記弊社各営業所までお気軽にお問い合わせください。

製造元：越浦パイプ株式会社

南幌営業所	〒069-0216 空知郡南幌町南16線西22番地 TEL.011-378-0855 FAX.011-378-0866
旭川営業所	〒079-8444 旭川市流通団地4条5丁目28番地2 TEL.0166-49-2200 FAX.0166-49-2250
道南営業所	〒041-1133 亀田郡七飯町字中島1-19 TEL.0138-85-8818 FAX.0138-85-8972

ご購入を検討されているお客様にお願い

- ★遮光性の高い被覆の場合は下記の対策をお願い致します。
- ・暖房機が装備されている場合は、室温を高め落雪を促進させましょう。
- ・暖房機が装備されていない場合は、地熱の放射による室温上昇やポータブルストーブなどを使用するなど室温を上昇させるための対策を講じましょう。(使用の際は不完全燃焼や一酸化炭素中毒に十分注意しましょう。)

イーブスパワーの実験実演に伺います。
お気軽にお問い合わせください。



後日、ホームページに実演動画を掲載予定

越浦パイプ株式会社

検索